




全金属初效过滤器 Metallic Pre-filter

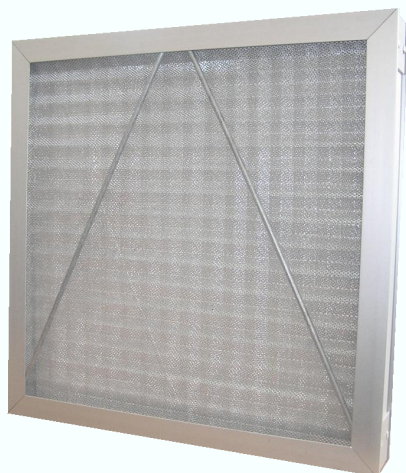

特性

1. 效率: G2
2. 多层折叠扩张铝网, 增大集尘能力及效率。
3. 阻力低, 使用寿命长, 可反复清洗, 经济性极高。
4. 全金属滤网安全, 坚固, 具有耐酸碱, 耐高温之特性。

Features

1. Efficiency: G2
2. Multi-layer expanded aluminum mesh with high dust holding capacity
3. Low pressure drop, long service life, washable, cost-effective
4. Safe, solid, high temperature- and acid- resistant

技术参数 Technical Parameters

宽*高*深 W*H*D (Inches)	宽*高*深 W*H*D (mm)	滤材面积 Area (m ²)	效率 Efficiency	滤材层数 Net layer	风量 Airflow (CMH)	初压损 Initial Pressure (Pa)※
12*24*1	295*595*20	0.68	G2	4	1900	37
			G3			
24*24*1	595*595*20	1.40	G2		3800	37
			G3			
12*24*2	295*595*46	1.22	G2	6	1900	45
			G3			
24*24*2	595*595*46	2.52	G2		3800	45
			G3			

※Pressure range ±15%.

特殊尺寸及规格可依客户要求制作。

Different sizes and specifications are available

应用场所 Applications

主要用于去除湿气和油污;适用于恶劣环境中的初级过滤, 以及空调系统工程的粗效过滤。

Metallic prefilters are for primary filtration to remove moisture, oil residue or oil mist, grease, etc. in very dirty environments and general ventilation systems.

使用材料表 Materials

外框(Frame)	铝型材, 铝板, 镀锌板, 不锈钢 (Extruded aluminum, aluminum sheet, galvanized steel sheet, stainless steel sheet)
滤材(Media)	铝板网、不锈钢网、铝箔网 (Aluminum sheet mesh, stainless steel mesh, aluminum foil mesh)
支撑架(Support)	φ 4铁丝 (Wire)

昆山富雷克环保净化科技有限公司(中国)

Kunshan Fleco Filtration Co., Ltd.

地址: 中国江苏省昆山市环庆路1893-1号 邮编: 215316

Address: 1893-1 Huanqing Road, Kunshan, Jiangsu, China Zip: 215316

电话/TEL: 86-(0) 512-57759300 传真/FAX: 86-(0) 512-57759336

邮箱/E-mail: sales@flecofiltration.com.cn 网页/Website: www.flecofiltration.com.cn