



人纤滤袋

- ※滤料：化学纤维(人纤)
- ※效率：ASHRAE 45%、65%、85%、95%
- ※标准：EN779 F5、F6、F7、F8
- ※最高温度 $\leq 70^{\circ}\text{C}$
- ※最高湿度 $\leq 90\%\text{R/H}$

Synthetic Pocket

- ※Media: Meltblown PP
- ※Efficiency: ASHRAE 45%、65%、85%、95%
- ※Standard: EN779 F5、F6、F7、F8
- ※Temperature $\leq 70^{\circ}\text{C}$
- ※Humidity $\leq 90\%\text{R/H}$




初效贴合滤材

- ※滤材：无纺布或混纺棉
- ※贴合网：点焊网、扩张网
- ※效率：30~35%
- ※宽度：16", 20", 24", 25"
- ※最高温度 $\leq 80^{\circ}\text{C}$
- ※最高湿度 $\leq 100\%\text{R/H}$

Laminated Roll

- ※Media: Polyester or polycotton
- ※Face net: Spot mesh, expanded mesh
- ※Efficiency: 30~35%
- ※Width: 16", 20", 24", 25"
- ※Temperature $\leq 80^{\circ}\text{C}$
- ※Humidity $\leq 100\%\text{R/H}$

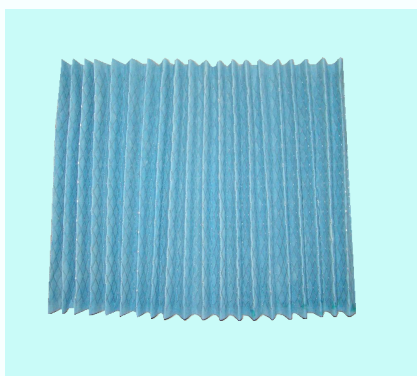

初效折景滤材

- ※滤材：无纺布或混纺棉
- ※贴合网：点焊网、扩张网
- ※效率：30~35%
- ※宽度：16", 20", 24", 25"
- ※峰高：1" (23mm), 2" (46mm), 4" (95mm)
- ※最高温度 $\leq 80^{\circ}\text{C}$
- ※最高湿度 $\leq 100\%\text{R/H}$

Master Pleated Roll

- ※Media: Polyester or polycotton
- ※Face net: Spot mesh, expanded mesh
- ※Efficiency: 30~35%
- ※Width: 16", 20", 24", 25"
- ※Pleat height: 1" (23mm), 2" (46mm), 4" (95mm)
- ※Temperature $\leq 80^{\circ}\text{C}$
- ※Humidity $\leq 100\%\text{R/H}$



无隔板滤块

- ※滤材：玻纤/人纤
- ※效率：
 1. 中效：ASHRAE 65%, 85%, 95%
 2. 高效：DOP 95%, 99%, 99.97%, 99.99%, 99.999% at 0.3um
 3. 超高效：DOP 99.9997%, 99.99997% at 0.12um
- ※最高温度 $\leq 80^{\circ}\text{C}$
- ※最高湿度 $\leq 100\%\text{R/H}$

Mini-pleated Pad

- ※Media: Glass fiber or synthetic
- ※Efficiency：
 1. ASHRAE 65%, 85%, 95%
 2. HEPA: DOP 95%, 99%, 99.97%, 99.99%, 99.999% at 0.3um
 3. ULPA: DOP 99.9997%, 99.99997% at 0.12um
- ※Temperature $\leq 80^{\circ}\text{C}$
- ※Humidity $\leq 100\%\text{R/H}$